


POLIZDELKI IZ LESA

Od debla do polizdelka

Pot lesa od surovine do polizdelkov in izdelkov se začne v obliki debla. Deblu najprej odstranijo skorjo. Sledijo prvi postopki primarne obdelave: tesanje, cepljenje ali rezanje (žaganje).

Žagamo z različnimi vrstami žag na različne dimenzije. Glede na dimenzije ločimo polizdelke na grede, plohe, deske in letve.

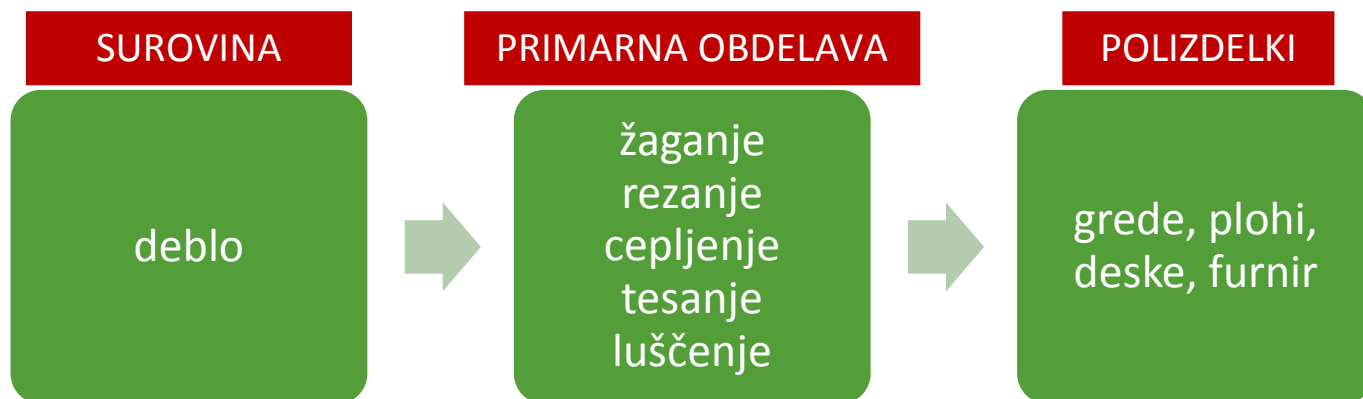

Polizdelki iz oplemenitenega lesa

Les je naravno gradivo in ima nekatere lastnosti, ki v postopku izdelave in uporabe izdelkov niso zaželeni. S posebnimi tehnološkimi postopki dobimo polizdelke pri katerih zmanjšamo ali izničimo vpliv teh lastnosti (krčenje, raztezanje), povečamo trdnost, povečamo odpornost izdelkov ...

Tabela – polizdelki iz oplemenitenega lesa

Polizdelek	Opis	Slika
Lepljen les		<i>prostor za sliko dimenzije 40 × 40 mm</i>
Plošče iz furnirjev (vezane plošče)		<i>prostor za sliko dimenzije 40 × 40 mm</i>

Plošče iz iveri (iverke)		<i>prostor za sliko dimenzije 40 × 40 mm</i>
Panelne plošče		<i>prostor za sliko dimenzije 40 × 40 mm</i>
Vlaknene plošče		<i>prostor za sliko dimenzije 40 × 40 mm</i>